

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroTrap 'Boue Rp1 1/4" Threaded fitting

Type:
Date:

AE125/026
01/02/2024

Client:

Projet:

Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)	
Vitesse du courant max.:	1	m/s
Débit max.:	3,60	m³/h
Pression du Système max.:	8	bar-g
Température max.:	180	°C
Norme de création:	EN 13445	


Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	non
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Vanne de vidange:	Laiton
Spirotube Tube:	Cuivre
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)

Dessin

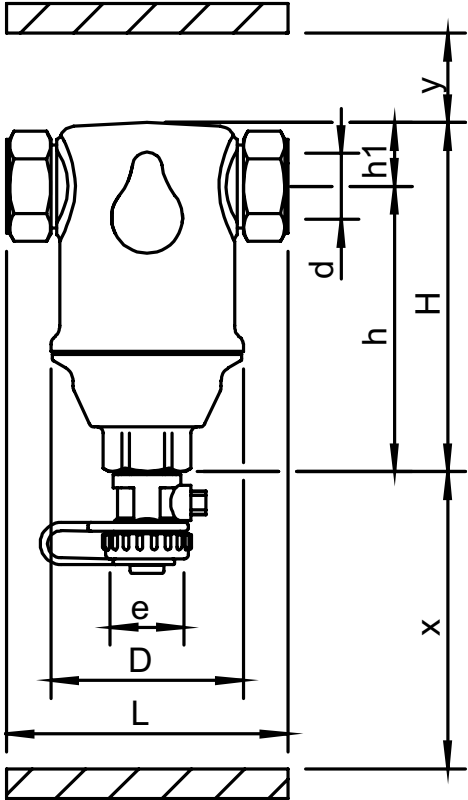

Dimensions

d:	Rp1 1/4"
H:	161 mm
h:	122 mm
h1:	39 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volume	0,25 ltr
Poids à vide (environ)	1,4 kg

Sous réserve de modifications