

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH

Produit: SpiroTop G1/2

Type:

AB050FBA08

Date:

21/06/2021

Client:

Projet:

Référence:

## Critères de design

Liquide (d'installation):	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Pression du Système max.:	10	bar-g
Température max.:	180	°C
température de fermeture:	100	°C
Norme de création:	EN 13445	


## Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	oui
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

## Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	TPX

## Dessin

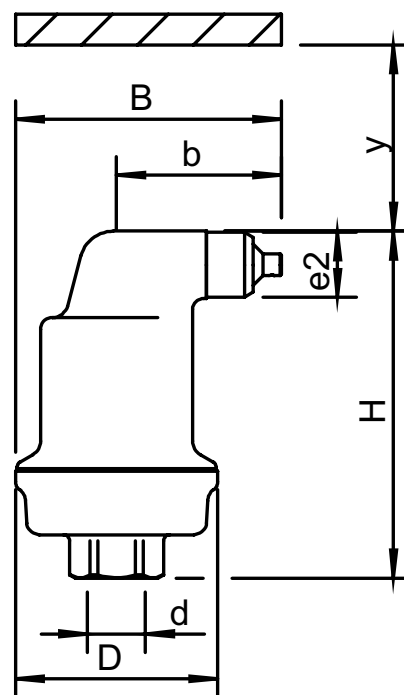

## Dimensions

d:	G1/2
B:	86 mm
b:	52 mm
D:	65 mm
H:	112 mm
e2:	R1/2 mm
y:	>50 mm

Sous réserve de modifications