


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH EMCC-Z500 litre		SPIROTECH 	
Client:		Type: EMCC-Z500	
Projet:			
Référence:			

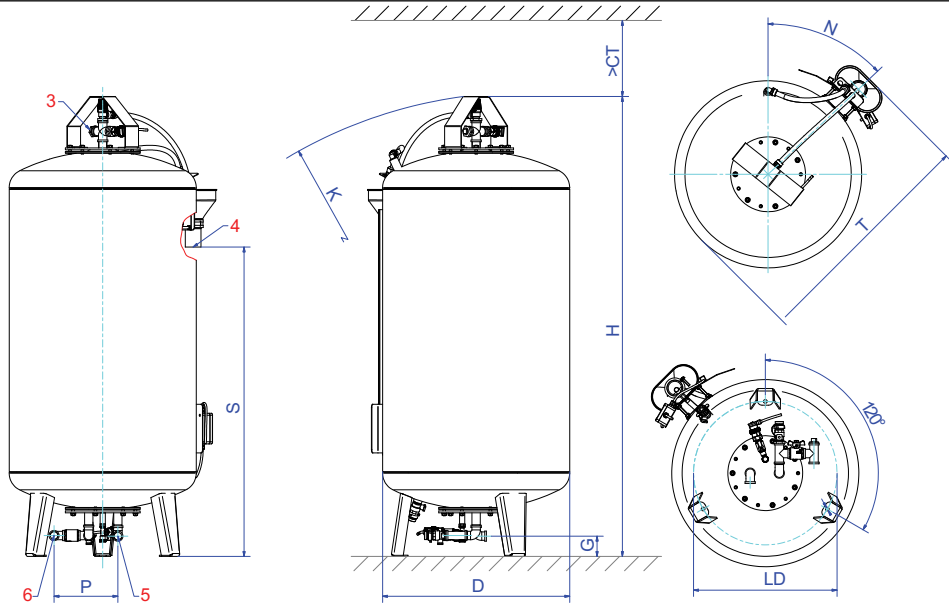

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	2130 mm
Pression du Système max.:	0,5 bar-g	Largeur:	600 mm
Température min.:	-10 °C	Profondeur:	745 mm
Température max.:	70 °C		
Norme de création:	Norme de Spirotech	CT	500 mm
Contrôle de qualité		D	600 mm
Test anti-fuite:	oui	G	61 mm
Certification de test:	non	H	2130 mm
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	K (tip dimension)	2150 mm
Certifications des Matériaux:	non	LD	460 mm
Dessin:	non	N	55° mm
		P	203 mm
		S	1688 mm
		T	745 mm
		Weight	95 kg
Matériaux de construction		Connections	
Corps:	AISI316	3. Gas side	Rp1/2
Bladder:	Butyl	Safety Drain	DN50
	Replacable	suction pipe	Rp3/4
Couleur:	AISI316	overflow pipe	Rp3/4
Sous réserve de modifications			