### TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH

## EMCC-Z200 litre


Référence:

SPIROTECH (

EMCC-Z200

Client:
Projet:

Type:

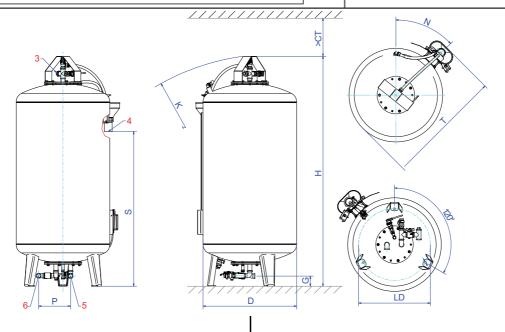

_	-4 \				
Gr	itèr	es c	le c	lesi	an

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)
Pression du Système max.:	0,5 bar-g
Température min.:	-10 °C
Température max.:	70 °C
Norme de création:	Norme de Spirotech

# Contrôle de qualité

Test anti-fuite: oui
Certification de test: non
Création et Production
comme 97/23/EC:
Certifications des Matériaux: non
Dessin: non

## Matériaux de construction

Corps:	AISI316
Bladder:	Butyl
	Replacable
Couleur:	AISI316

# **Dimensions**

Hauteur:	1407 mm
Largeur:	500 mm
Profondeur:	642 mm
CT	500 mm
D	500 mm
G	65 mm
Н	1407 mm
K (tip dimension)	1430 mm
LD	418 mm
N	45° mm
P	204 mm
S	948 mm
Т	642 mm
Weight	66 kg

#### **Connections**

3. Gas side	Rp½
Safety Drain	DN50
suction pipe	Rp3/4
overflow pipe	Rp3/4

Sous réserve de modifications