


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH EMCC-Z125 litre		SPIROTECH 	
Client:		Type: EMCC-Z125	
Projet:			
Référence:			

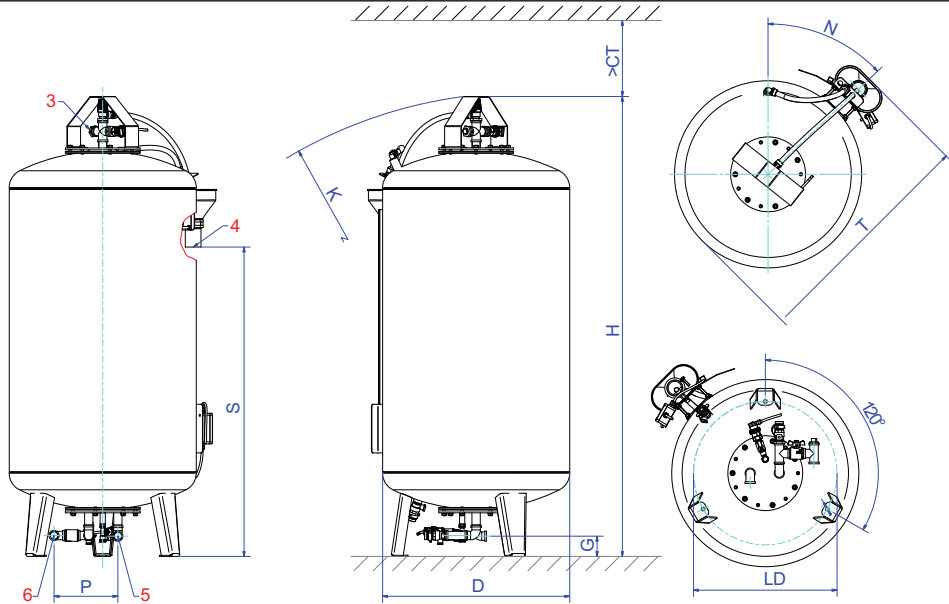

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1167 mm
Pression du Système max.:	0,5 bar-g	Largeur:	500 mm
Température min.:	-10 °C	Profondeur:	642 mm
Température max.:	70 °C		
Norme de création:	Norme de Spirotech	CT	500 mm
		D	500 mm
		G	65 mm
		H	1167 mm
		K (tip dimension)	1200 mm
		LD	418 mm
		N	45° mm
		P	205 mm
		S	708 mm
		T	642 mm
		Weight	46 kg
Contrôle de qualité		Connections	
Test anti-fuite:	oui	3. Gas side	Rp1/2
Certification de test:	non	Safety Drain	DN50
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	suction pipe	Rp3/4
Certifications des Matériaux:	non	overflow pipe	Rp3/4
Dessin:	non		
Matériaux de construction		Sous réserve de modifications	
Corps:	AISI316		
Bladder:	Butyl		
	Replacable		
Couleur:	AISI316		