


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControlModular M1-4.0-twin		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: EMCM-M1-4.0-TWIN	

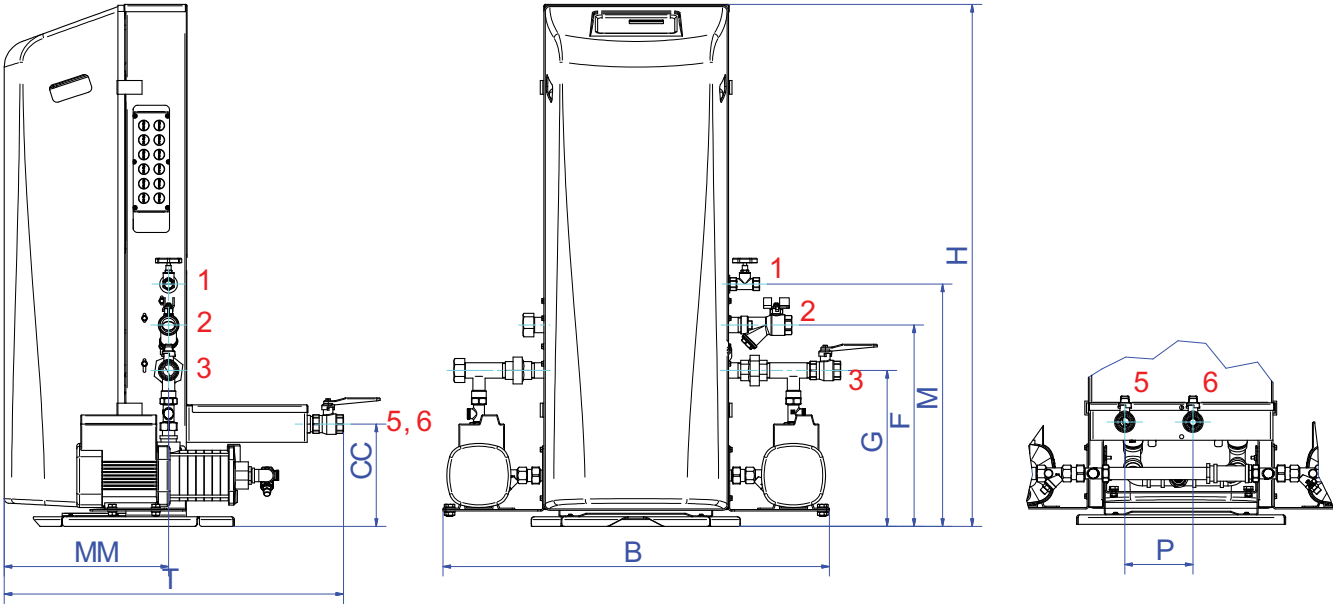

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1149 mm
Pression du Système min.:	1,0 bar-g	Largeur:	850 mm
Discharge:	4,0 bar-g	Profondeur:	747 mm
Pression du Système max.:	10,0 bar-g		
Température max.:	70 °C	B	850 mm
Température d'entourage:	0 - 40 °C	CC	225 mm
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C	F	443 mm
		G	343 mm
		H	1149 mm
		M	533 mm
		MM	362 mm
		P	150 mm
		T	747 mm
Contrôle de qualité		Poids à vide (environ):	82 kg
Test de fonction:	oui	Connections	
Liquide d'essai:	Eau	1. Remplir	Rp1/2
Test de haute tension:	oui	Exp. overflow pipe	Rp1
Certification de test:	non	Exp. pressure pipe	Rp1
CE-marquage:	oui	suction pipe	Rp1
Certifications des Matériaux:	non	overflow pipe	Rp1
Matériaux de construction			
Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton		
Pompe:	AISI316		
Pompe principale:	Horizontal multistage		
	2 x 100%		
Overflow valve(s)	2 x 100%		
Couvercle:	Tôle galvanisée		
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Raccordement électrique			
Voltage:	[1x] 230V~/50Hz		
Consommation énergétique:	1,1 kW		
Degré de protection:	IPX4D		

Sous réserve de modifications