


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH PicoControlKompakt 125 solo-4.0		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: EPCK-S125-4.0	

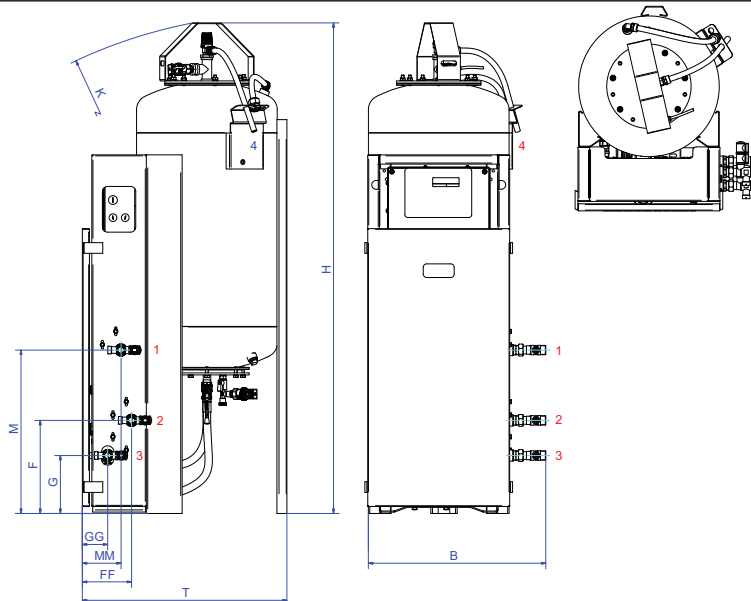

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1405 mm
Pression du Système min.:	1,0 bar-g	Largeur:	500 mm
Discharge:	4,0 bar-g	Profondeur:	715 mm
Pression du Système max.:	6,0 bar-g		
Température max.:	70 °C	B	500 mm
Température d'entourage:	0 - 40 °C	F	265 mm
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C	FF	140 mm
Contrôle de qualité		G	165 mm
Test de fonction:	oui	GG	72 mm
Liquide d'essai:	Eau	H	1405 mm
Test de haute tension:	oui	K	1500 mm
Certification de test:	non	M	465 mm
CE-marquage:	oui	MM	110 mm
Certifications des Matériaux:	non	T	715 mm
Matériaux de construction		Poids à vide (environ):	69 kg
Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton	Connections	
Pompe:	AISI316	1. Remplir	R3/4
Pompe principale:	Peripheral	Exp. overflow pipe	R3/4
	1 x 100%	Exp. pressure pipe	R3/4
Overflow valve(s)	1 x 100%	Discharge	PA-Hose 15x12,5 mm
Couvercle:	Tôle galvanisée		
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Raccordement électrique			
Voltage:	[1x] 230V~/50Hz		
Consommation énergétique:	0,22 kW		
Degré de protection:	IPX4D		

Sous réserve de modifications