


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH PicoControlKompakt 75 solo-4.0		SPIROTECH 
Client:		Type: EPCK-S75-4.0
Projet:		
Référence:		

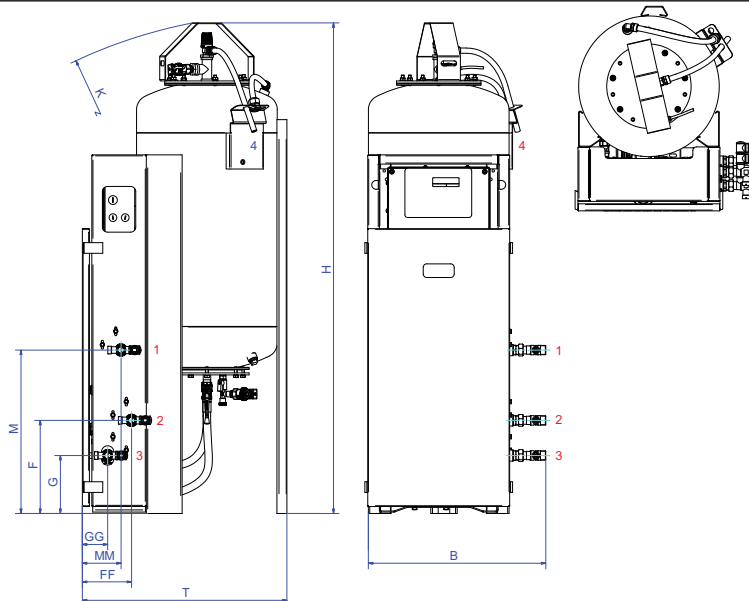

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)
Pression du Système min.:	1,0 bar-g
Discharge:	4,0 bar-g
Pression du Système max.:	6,0 bar-g
Température max.:	70 °C
Température d'entourage:	0 - 40 °C
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C

Contrôle de qualité

Test de fonction:	oui
Liquide d'essai:	Eau
Test de haute tension:	oui
Certification de test:	non
CE-marquage:	oui
Certifications des Matériaux:	non

Matériaux de construction

Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton
Pompe:	AISI316
Pompe principale:	Peripheral
	1 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Couvercle:	Tôle galvanisée
Couleur:	Jaune (RAL 1003)

Raccordement électrique

Voltage:	[1x] 230V~/50Hz
Consommation énergétique:	0,22 kW
Degré de protection:	IPX4D

Dimensions

Hauteur:	1375 mm
Largeur:	400 mm
Profondeur:	585 mm
B	400 mm
F	265 mm
FF	140 mm
G	165 mm
GG	72 mm
H	1375 mm
K	1500 mm
M	465 mm
MM	110 mm
T	585 mm

Poids à vide (environ): 65 kg

Connections

1. Remplir	R3/4
Exp. overflow pipe	R3/4
Exp. pressure pipe	R3/4
Discharge	PA-Hose 15x12,5 mm

Sous réserve de modifications