


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH TopControlModular S1-8.4		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: ETCM-S1-8.4	

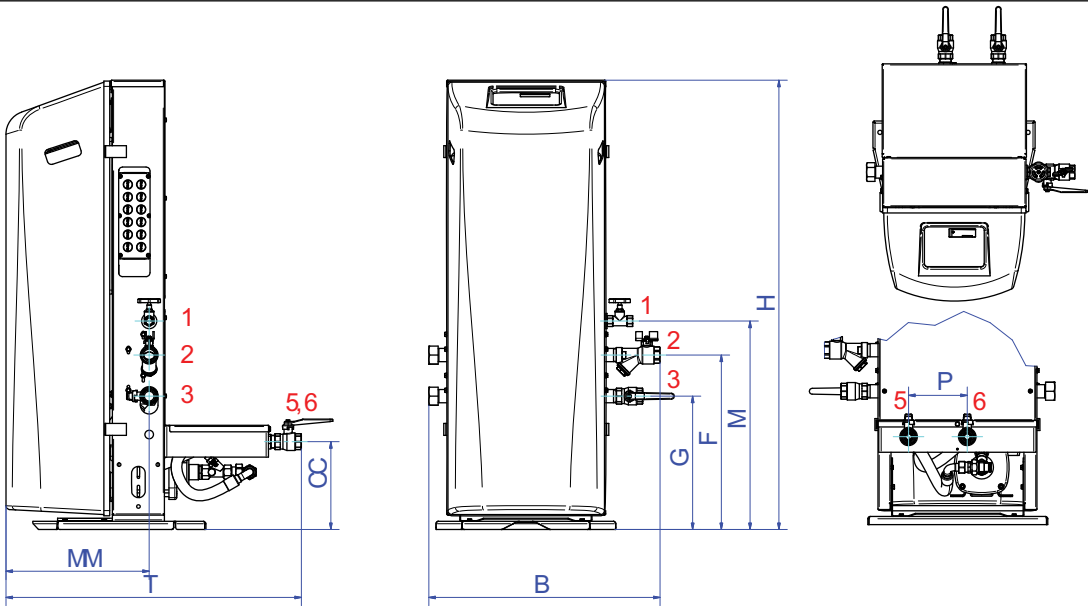

Critères de design Liquide (d'installation): Eau / Glycol (max. 40%) Pression du Système min.: 1,0 bar-g Discharge: 8,4 bar-g Pression du Système max.: 10,0 bar-g Température max.: 70 °C Température d'entourage: 0 - 40 °C Liquide de remplissage: 0 - 70 °C		Dimensions Hauteur: 1150 mm Largeur: 595 mm Profondeur: 760 mm B: 595 mm CC: 225 mm F: 445 mm G: 340 mm H: 1150 mm M: 533 mm MM: 360 mm P: 150 mm T: 760 mm Poids à vide (environ): 65 kg	
Contrôle de qualité Test de fonction: oui Liquide d'essai: Eau Test de haute tension: oui Certification de test: non CE-marquage: oui Certifications des Matériaux: non		Connections 1. Remplir Rp 1/2 Exp. overflow pipe Rp 1 Exp. pressure pipe Rp 1 suction pipe Rp 1 overflow pipe Rp 1	
Matériaux de construction Conduites / raccordements: Cuivre/Laiton Pompe: AISI316 Pompe principale: Horizontal multistage 1 x 100% Overflow valve(s) 1 x 100% Couvercle: Tôle galvanisée Couleur: Jaune (RAL 1003)			
Raccordement électrique Voltage: [1x] 230V~/50Hz Consommation énergétique: 1,3 kW Degré de protection: IPX4D			

Sous réserve de modifications