


|                                                                                                 |  |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH</b><br><br><b>TopControlModular M4.7-23.5</b>          |  | <b>SPIROTECH</b>  |
| Client: <input type="text"/><br>Projet: <input type="text"/><br>Référence: <input type="text"/> |  | <b>Type: ETCM-M4.7-23.5</b>                                                                         |

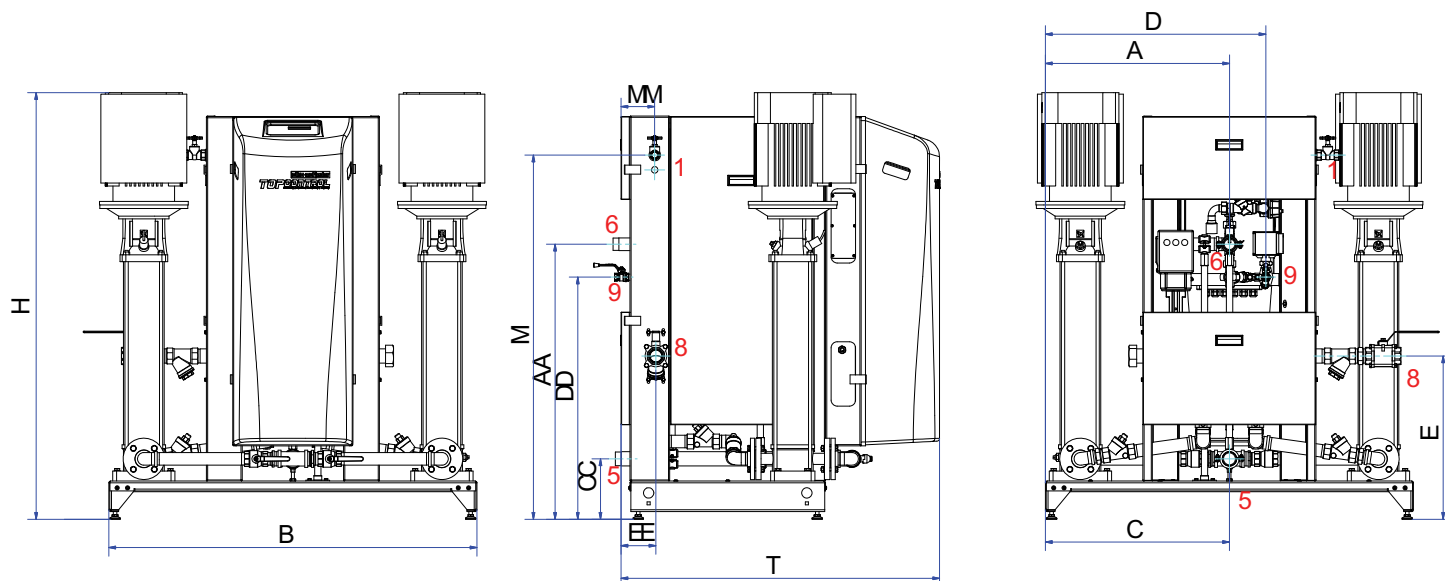

### Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 40%) |
| Pression du Système min.: | 2,0 bar-g               |
| Discharge:                | 23,5 bar-g              |
| Pression du Système max.: | 25,0 bar-g              |
| Température max.:         | 70 °C                   |
| Température d'entourage:  | 0 - 40 °C               |
| Liquide de remplissage:   | 0 - 70 °C               |

### Contrôle de qualité

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Test de fonction:             | oui |
| Liquide d'essai:              | Eau |
| Test de haute tension:        | oui |
| Certification de test:        | non |
| CE-marquage:                  | oui |
| Certifications des Matériaux: | non |

### Matériaux de construction

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Conduites / raccords: | Cuivre/Laiton                 |
| Pompe:                | AISI316                       |
| Pompe principale:     | Vertical multiple<br>2 x 100% |
| Overflow valve(s)     | 1 x 100%                      |
| Couvercle:            | Tôle galvanisée               |
| Couleur:              | Jaune (RAL 1003)              |

### Raccordement électrique

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Voltage:                  | [3x] 400V~/50Hz |
| Consommation énergétique: | 6,2 kW          |
| Degré de protection:      | IPX4D           |

### Dimensions

|             |         |
|-------------|---------|
| Hauteur:    | 1359 mm |
| Largeur:    | 1242 mm |
| Profondeur: | 1075 mm |

|    |         |
|----|---------|
| A  | 622 mm  |
| AA | 928 mm  |
| B  | 1242 mm |
| C  | 621 mm  |
| CC | 204 mm  |
| D  | 744 mm  |
| DD | 817 mm  |
| E  | 551 mm  |
| EE | 118 mm  |
| H  | 1359 mm |
| M  | 1229 mm |
| MM | 114 mm  |
| T  | 1075 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Poids à vide (environ): | 246,1 kg |
|-------------------------|----------|

### Connections

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Remplir         | Rp1/2 Rp3/4 |
| suction pipe       | R6/4        |
| overflow pipe      | R5/4        |
| Exp. pressure pipe | Rp6/4       |
| 9.                 | Rp1/2       |

Sous réserve de modifications