TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH

TopControlModular M5.4-15.7

Client:

Projet:

Référence:

Type: ETCM-M5.4-15.7

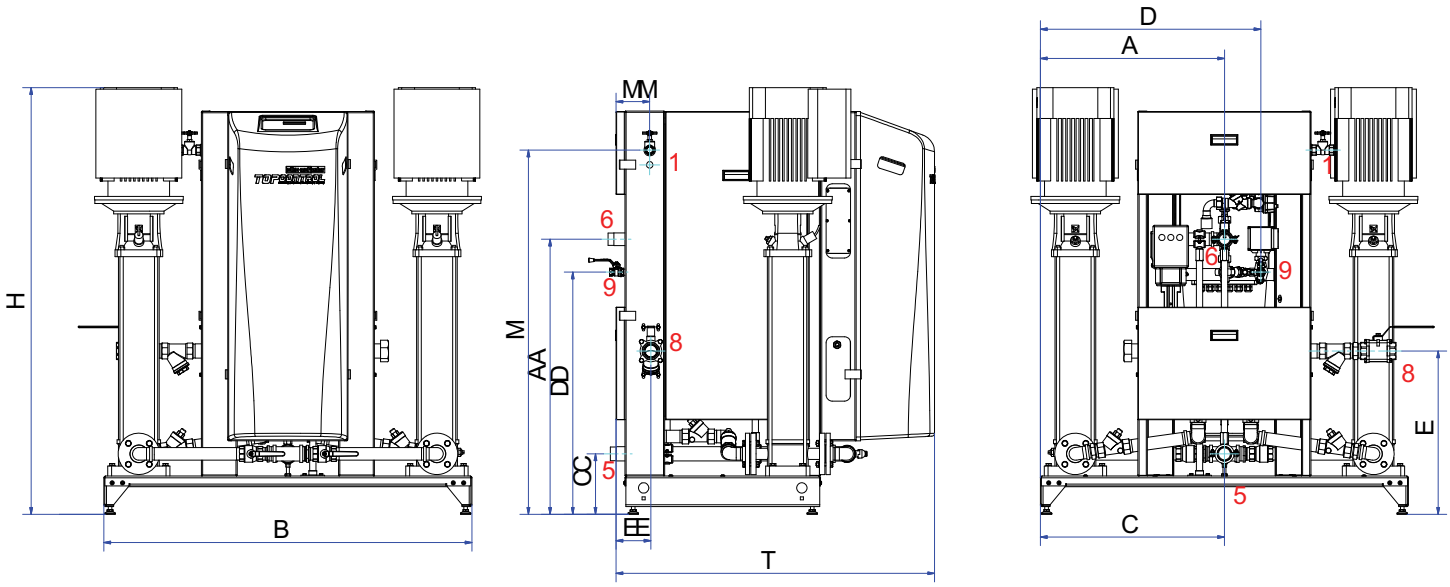

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)
Pression du Système min.:	2,0 bar-g
Discharge:	15,7 bar-g
Pression du Système max.:	16,0 bar-g
Température max.:	70 °C
Température d'entourage:	0 - 40 °C
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C

Contrôle de qualité

Test de fonction:	oui
Liquide d'essai:	Eau
Test de haute tension:	oui
Certification de test:	non
CE-marquage:	oui
Certifications des Matériaux:	non

Matériaux de construction

Conduites / raccordements:	Cuivre/Laiton
Pompe:	AISI316
Pompe principale:	Vertical multiple
	2 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Couvercle:	Tôle galvanisée
Couleur:	Jaune (RAL 1003)

Raccordement électrique

Voltage:	[3x] 400V~/50Hz
Consommation énergétique:	3,2 kW
Degré de protection:	IPX4D

Dimensions

Hauteur:	1359 mm
Largeur:	1242 mm
Profondeur:	1075 mm
A	622 mm
AA	928 mm
B	1242 mm
C	621 mm
CC	204 mm
D	744 mm
DD	817 mm
E	551 mm
EE	118 mm
H	1359 mm
M	1229 mm
MM	114 mm
T	1075 mm
Poids à vide (environ):	231 kg

Connections

1. Remplir	Rp1/2 Rp3/4
suction pipe	R6/4
overflow pipe	R5/4
Exp. pressure pipe	Rp6/4
9.	Rp1/2

Sous réserve de modifications