


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControlModular M0.3-16.0-twin		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: EMCM-M0.3-16.0-TWIN	

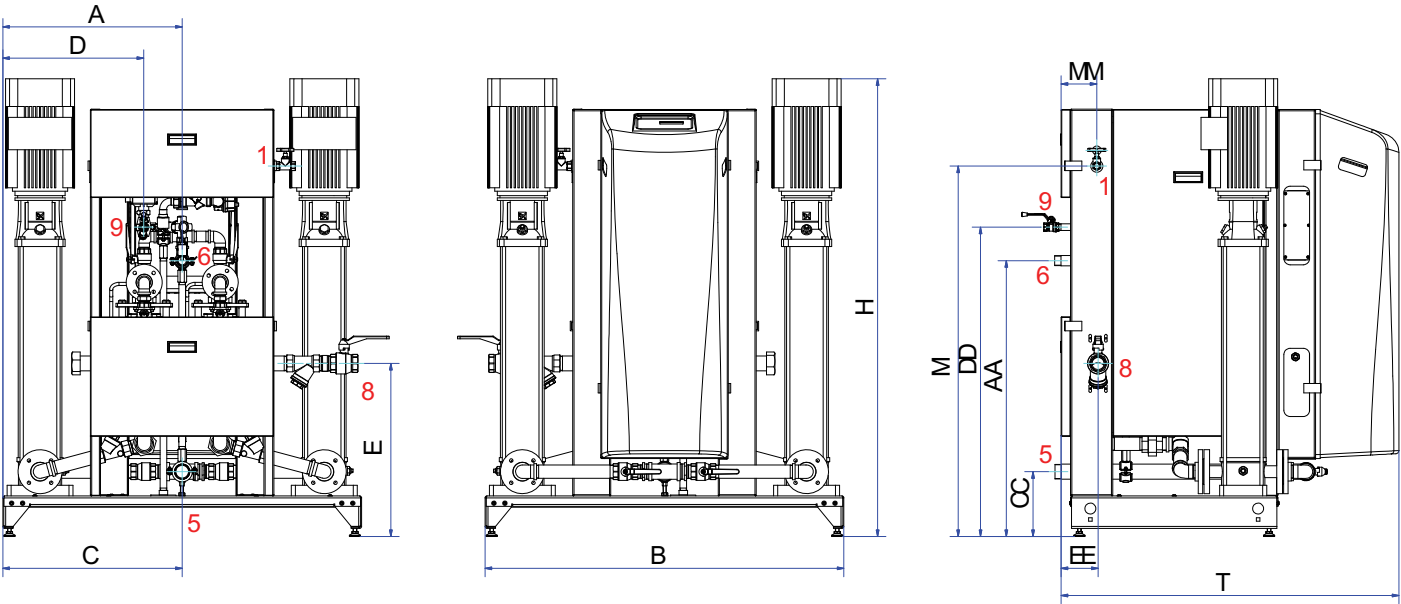

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1360 mm
Pression du Système min.:	8,0 bar-g	Largeur:	1142 mm
Discharge:	16,0 bar-g	Profondeur:	1075 mm
Pression du Système max.:	25,0 bar-g		
Température max.:	70 °C	A	571 mm
Température d'entourage:	0 - 40 °C	AA	878 mm
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C	B	1142 mm
		C	571 mm
		CC	205 mm
		D	449 mm
		DD	985 mm
		E	551 mm
		EE	118 mm
		H	1360 mm
		M	1179 mm
		MM	114 mm
		T	1075 mm
Contrôle de qualité		Poids à vide (environ):	180 kg
Test de fonction:	oui	Connections	
Liquide d'essai:	Eau	1. Remplir	Rp1/2 Rp3/4
Test de haute tension:	oui	suction pipe	R5/4
Certification de test:	non	overflow pipe	R1
CE-marquage:	oui	Exp. pressure pipe	R6/4
Certifications des Matériaux:	non		
Matériaux de construction			
Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton		
Pompe:	AISI316		
Pompe principale:	Vertical multiple		
	2 x 100%		
Overflow valve(s)	2 x 100%		
Couvercle:	Tôle galvanisée		
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Raccordement électrique			
Voltage:	[3x] 400V~/50Hz		
Consommation énergétique:	2,4 kW		
Degré de protection:	IPX4D		

Sous réserve de modifications