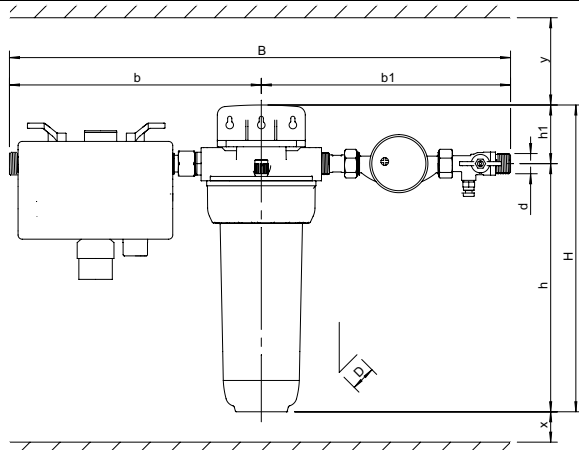


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH		SPIROTECH 	
SpiroPure Home Basic+			
Client:		Type: G76.350	
Projet:			
Référence:			
Critères de design			
Liquide (d'installation):	Eau		
Capacité	120 l/h		
Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS	112,5 l		
Pression du Système min.:	1,5 bar-g		
Pression du Système max.:	8,0 bar-g		
Température min.:	5 °C		
Température max.:	40 °C		
Connections			
Entrée / sortie	G3/4"		
Contrôle de qualité			
Certification de test:	non		
Certifications des Matériaux:	non		
Conformité:	VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-2		
Matériaux de construction			
Fixation murale:	PP		
Tête:	PP		
Connections	Laiton		
Cartouche:	Polystyrol		
Résine:	Composite de synthèse		
		</	