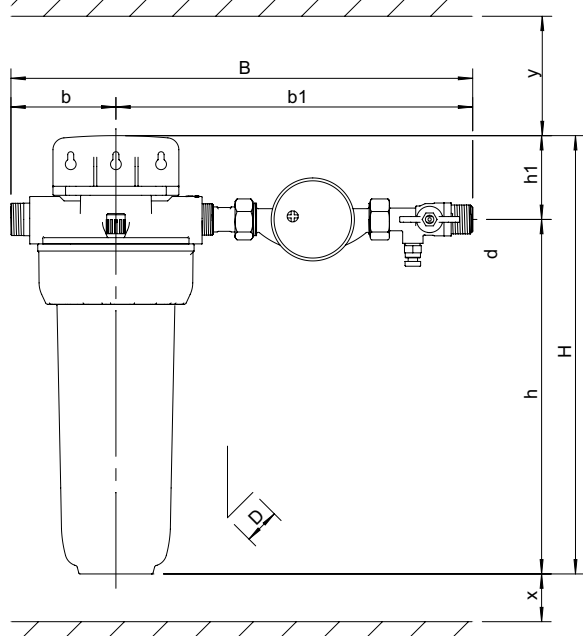


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH		SPIROTECH 	
SpiroPure Home Basic			
Client:		Type:	G76.347
Projet:			
Référence:			
Critères de design		Dessin	
Liquide (d'installation):	Eau		
Capacité	120 l/h		
Max. Filling Capacity	112,5 l		
@420µS/cm to <100µS			
Pression du Système min.:	1,0 bar-g		
Pression du Système max.:	8,0 bar-g		
Température min.:	5 °C		
Température max.:	40 °C		
Connections			
Entrée / sortie	G3/4"		
Contrôle de qualité			
Certification de test:	non		
Certifications des Matériaux:	non		
Conformité:	VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-1		
Matériaux de construction		Dimensions	
Fixation murale:	PP	Hauteur:	367 mm
Tête:	PP	Largeur:	386 mm
Connections	Laiton	Profondeur:	139 mm
Cartouche:	Polystyrol		
Résine:	Composite de synthèse		
		B	386 mm
		b	88 mm
		b1	298 mm
		d	G3/4"
		D	139 mm
		H	367 mm
		h	297 mm
		h1	70 mm
		x	25 mm
		y	200 mm
		Weight:	2,4 kg
		Contenance en résine:	0,75 l
Sous réserve de modifications			