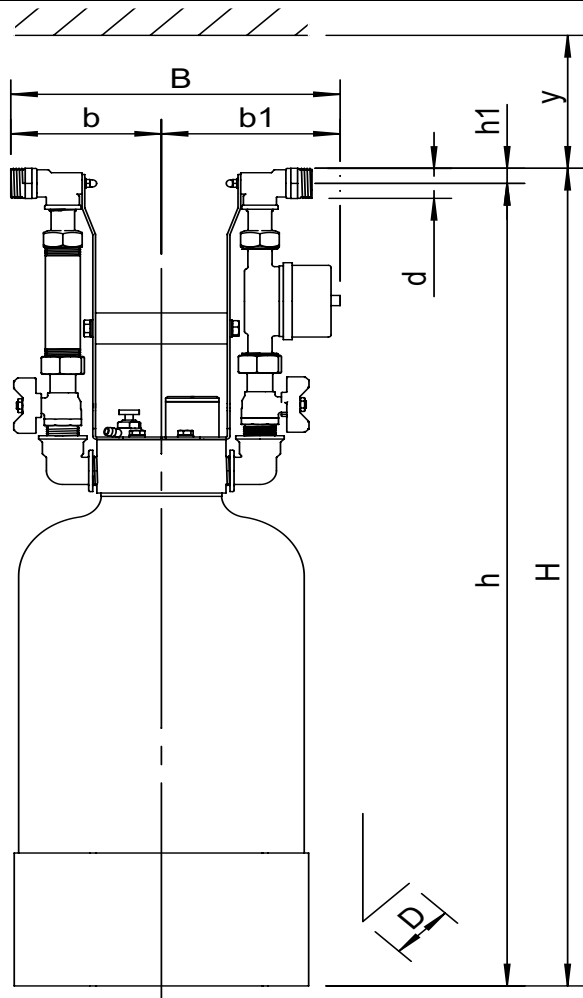


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH		SPIROTECH 	
SpiroPure ProFill 23.0			
Client:		Type: G76.360	
Projet:			
Référence:			
Critères de design		Dessin	
Liquide (d'installation):	Eau		
Capacité	1200 l/h		
Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS	3420 l		
Pression du Système min.:	1,0 bar-g		
Pression du Système max.:	8,0 bar-g		
Température min.:	5 °C		
Température max.:	40 °C		
Connections			
Entrée / sortie	G3/4"		
Contrôle de qualité			
Certification de test:	non		
Certifications des Matériaux:	non		
Conformité:	VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-9		
Matériaux de construction		Dimensions	
Tête:	PVC	Hauteur: 889 mm	
Connections	Laiton	Largeur: 272 mm	
Bouteille (fond)	PP	Profondeur: 273 mm	
Bouteille (filetage raccord):	PA66	B 272 mm	
Bouteille (structure bobinée):	Fibre de verre renforcée (FRP)	b 136 mm	
Bouteille (surface interne):	PEHD	b1 136 mm	
Poignée:	Acier inoxydable	d G3/4"	
Boîtier LED:	POM	D 273 mm	
Manomètre:	Plastique, acier, laiton	H 889 mm	
Cartouche:	Polystyrol	h 875 mm	
Résine:	Composite de synthèse	h1 14 mm	
		y 50 mm	
		Weight: 24,2 kg	
		Contenance en résine: 23 l	
		LED Power: Battery - CR2450	
		Sous réserve de modifications	