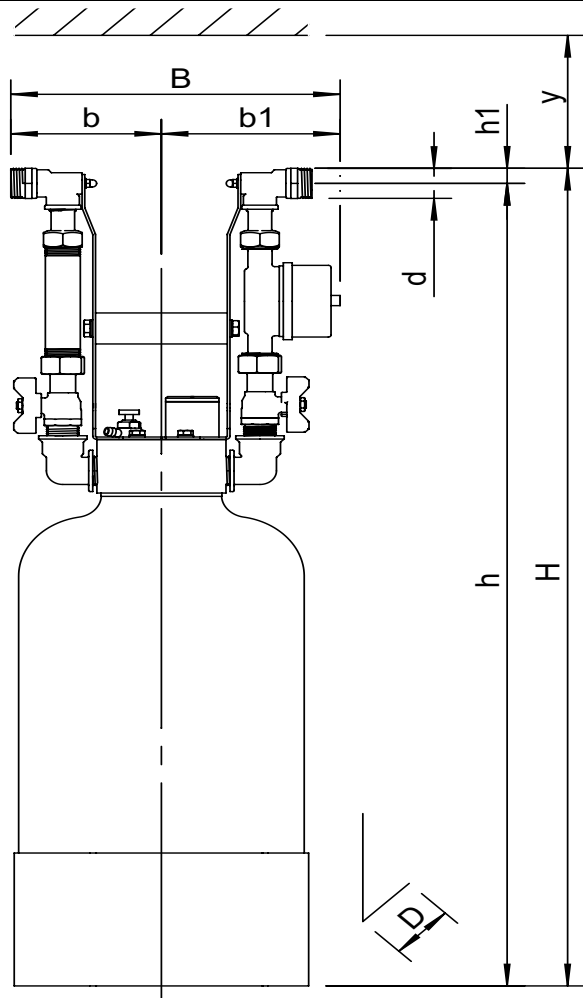


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH		SPIROTECH 	
SpiroPure ProFill 9.5			
Client:		Type:	G76.359
Projet:			
Référence:			
Critères de design Liquide (d'installation): Eau Capacité 600 l/h Max. Filling Capacity 1350 l @420µS/cm to <100µS Pression du Système min.: 1,0 bar-g Pression du Système max.: 8,0 bar-g Température min.: 5 °C Température max.: 40 °C		Dessin 	
Connections Entrée / sortie G3/4"			
Contrôle de qualité Certification de test: non Certifications des Matériaux: non Conformité: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-8			
Matériaux de construction Tête: PVC Connections Laiton Bouteille (fond) PP Bouteille (filetage raccord): PA66 Bouteille (structure bobinée): Fibre de verre renforcée (FRP) Bouteille (surface interne): PEHD Poignée: Acier inoxydable Boîtier LED: POM Manomètre: Plastique, acier, laiton Cartouche: Polystyrol Résine: Composite de synthèse			
		Dimensions Hauteur: 739 mm Largeur: 245 mm Profondeur: 221 mm B 245 mm b 112 mm b1 133 mm d G3/4" D 221 mm H 739 mm h 725 mm h1 14 mm y 50 mm Weight: 12,1 kg Contenance en résine: 9,5 l LED Power: Battery - CR2450	
Sous réserve de modifications			