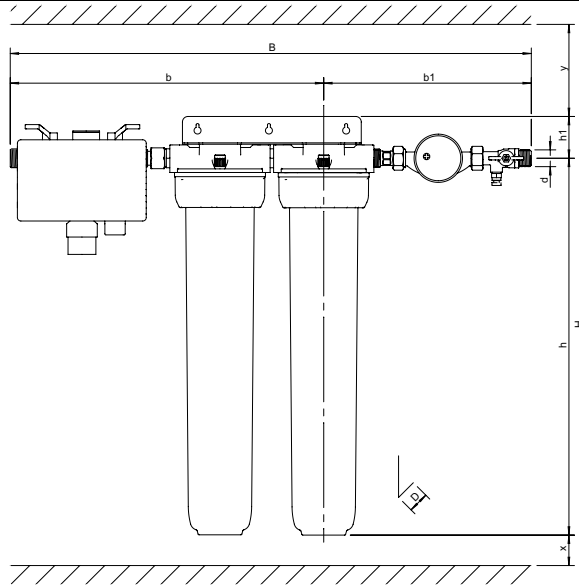


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH		SPIROTECH 		
SpiroPure Home Duplex				
Client:		Type: G76.353		
Projet:				
Référence:				
Critères de design		Dessin		
Liquide (d'installation):	Eau			
Capacité	240 l/h			
Max. Filling Capacity	450 l			
@420µS/cm to <100µS				
Pression du Système min.:	1,5 bar-g			
Pression du Système max.:	8,0 bar-g			
Température min.:	5 °C			
Température max.:	40 °C			
Connections				
Entrée / sortie	G3/4"			
Contrôle de qualité				
Certification de test:	non			
Certifications des Matériaux:	non			
Conformité:	VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-5			
Matériaux de construction		Dimensions		
Fixation murale:	Acier inoxydable	Hauteur:	603 mm	
Tête:	PP	Largeur:	748 mm	
Connections	Laiton	Profondeur:	146 mm	
Cartouche:	Polystyrol			
Résine:	Composite de synthèse	B	748 mm	
		b	450 mm	
		b1	298 mm	
		d	G3/4"	
		D	146 mm	
		H	603 mm	
		h	543 mm	
		h1	60 mm	
		x	25 mm	
		y	200 mm	
		Weight:	8,5 kg	
		Contenance en résine:	3,4 l	
Sous réserve de modifications				