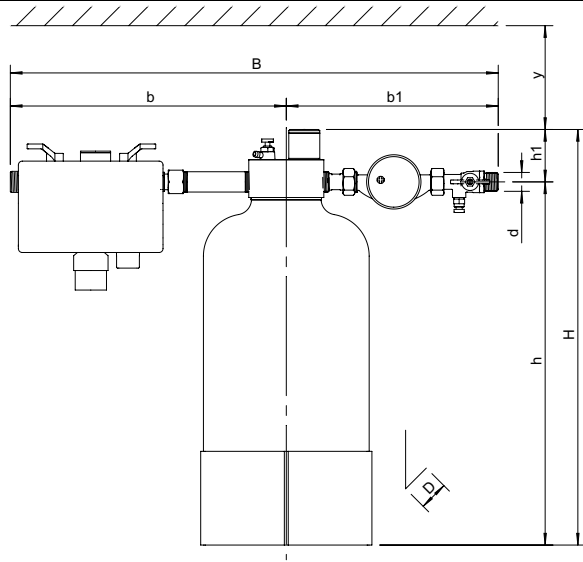


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH		SPIROTECH 	
SpiroPure Pro 9.5 GLT			
Client:		Type: G76.357	
Projet:			
Référence:			
Critères de design Liquide (d'installation): Eau Capacité 600 l/h Max. Filling Capacity 1350 l @420µS/cm to <100µS Pression du Système min.: 1,5 bar-g Pression du Système max.: 8,0 bar-g Température min.: 5 °C Température max.: 40 °C Connections Entrée / sortie G3/4" Contrôle de qualité Certification de test: non Certifications des Matériaux: non Conformité: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-6 Matériaux de construction Tête: PVC Connections Laiton Bouteille (fond) PP Bouteille (filetage raccord): PA66 Bouteille (structure bobinée): Fibre de verre renforcée (FRP) Bouteille (surface interne): PEHD Boîtier LED: POM Cartouche: Polystyrol Résine: Composite de synthèse		Dessin  Dimensions Hauteur: 532 mm Largeur: 624 mm Profondeur: 221 mm B 624 mm b 353 mm b1 271 mm d G3/4" D 221 mm H 532 mm h 465 mm h1 67 mm y 240 mm Weight: 12,8 kg Contenance en résine: 9,5 l LED Power: Battery - CR2450	
Sous réserve de modifications			