Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTop -½” -HauteT

Numéro d’article

AB050/007

Propriétés du produit

Purgeurs d’air en laiton - Haute température (10 bar - 180°C)

- Pour les environnements de système à haute température
- La construction spéciale de la soupape permet à celle-ci de se fermer complètement
- Le siège de soupape spécial a une durée de vie extrêmement longue
- Les flotteurs robustes sont fabriqués en AISI 316
- Le large écart d’air entre la soupape et l’eau (au moins 40 mm) empêche la contamination de la soupape, l’une des principales causes de fuite
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Le raccord ½” empêche tout effet de pipette

Image du produit



Dimensions du produit

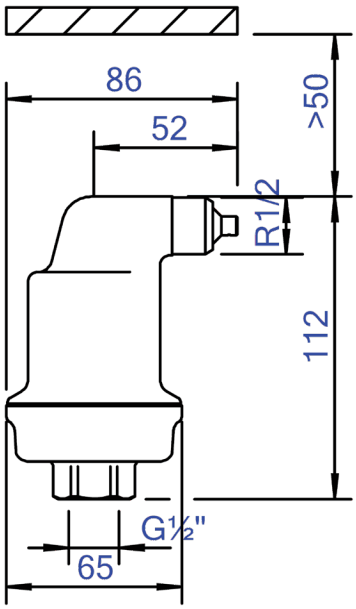

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	112 mm
Matériau du boîtier	Brass
Avec protection contre les fuites	Non
Avec barrière d'entrée d'air	Non
Raccord coudé	Non
Diamètre nominal	1/2 inch (15)

Flotteur en matériau	Stainless steel
Température maximale du fluide (en continu)	180 °C
Mélange de glycol max.	50 %
Verrouillable	Non
Pression de service max. à 20 °C	10 bar
Classe de qualité du matériau flottant	Acier inoxydable 316 (1.4401)

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.