Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTop -½” -HauteT+P

Numéro d’article

AB050/025

Propriétés du produit

Purgeurs d’air en laiton - Haute température et haute pression (25 bar - 150°C)

- Pour les environnements de système à haute température et haute pression
- La construction spéciale de la soupape permet à celle-ci de se fermer complètement
- Le siège de soupape spécial a une durée de vie extrêmement longue
- Les flotteurs robustes sont fabriqués en plastique solide, de sorte qu’ils ne peuvent pas se rompre
- Le large écart d’air entre la soupape et l’eau (au moins 40 mm) empêche la contamination de la soupape, l’une des principales causes de fuite
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Le raccord ½” empêche tout effet de pipette

Image du produit

Dimensions du produit

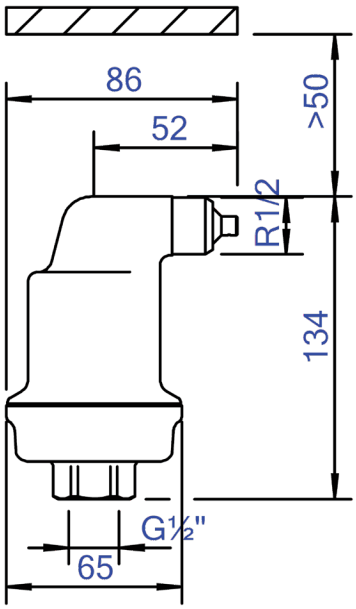

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	134 mm
Matériau du boîtier	Brass
Avec protection contre les fuites	Non
Avec barrière d'entrée d'air	Non
Raccord coudé	Non
Diamètre nominal	1/2 inch (15)

Flotteur en matériau	Plastique
Température maximale du fluide (en continu)	150 °C
Mélange de glycol max.	50 %
Verrouillable	Non
Pression de service max. à 20 °C	25 bar
Classe de qualité du matériau flottant	Polymethylpentene (PMP)

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.