

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

## SpiroCross DN50 -Aimant -À brides

## Propriétés du produit

Découplage hydraulique avec fonction séparateur (air et boues) en acier avec aimant - Raccord à brides

- Trois fonctions en un seul composant
- Seulement quatre raccords au lieu de huit
- Équilibre hydraulique optimal entre les pompes primaire et secondaire
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- De très petites particules de  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle


## Numéro d'article

**XC050FM**

## Image du produit



## Dimensions du produit

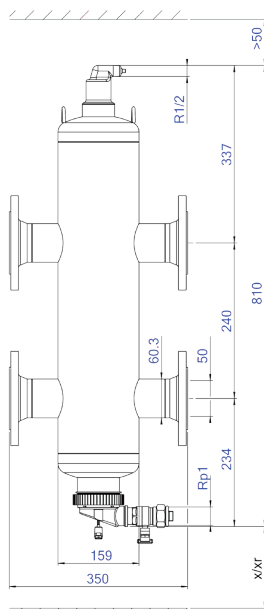

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Pression de service maximale                | 10 bar |
| Matériau                                    | Acier  |
| Température maximale du fluide (en continu) | 110 °C |
| Convient pour le refroidissement            | Oui    |
| Raccordement primaire                       | Flange |
| Diamètre nominal du raccordement primaire   | DN 50  |
| Raccordement secondaire                     | Flange |
| Diamètre nominal du raccordement secondaire | DN 50  |
| Avec raccordement de vidange                | Oui    |
| Avec isolation thermique                    | Non    |
| Diamètre nominal du raccord de vidange      | 1 inch |
| Avec thermomètre                            | None   |
| Avec manomètre                              | None   |

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Avec vanne d'arrêt                                             | None                        |
| Avec séparateur d'impuretés                                    | At the primary return pipe  |
| Avec séparateur de magnétite                                   | At the primary return pipe  |
| Point de dosage pour additifs de nettoyage solides ou liquides | Non                         |
| Adapté au chauffage                                            | Oui                         |
| Adapté au glycol                                               | Oui                         |
| Adapté à l'éthanol                                             | Oui                         |
| Nombre de raccords de chaudière                                | 2                           |
| Diamètre nominal des raccords de chaudière                     | DN 50                       |
| Modèle de raccordement à la chaudière                          | Bride                       |
| Nombre de raccords de purge d'air                              | 1                           |
| Diamètre nominal de la purge d'air                             | Filetage intérieur 1/2 inch |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

