

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroCross -DN80 -À souder**

## Numéro d'article

**XC080L**

## Propriétés du produit


Découplage hydraulique avec fonction séparateur (air et boues) en acier sans aimant - Raccord à souder

- Trois fonctions en un seul composant
- Seulement quatre raccords au lieu de huit
- Équilibre hydraulique optimal entre les pompes primaire et secondaire
- Spirotube garantit un mélange minimal du fluide et donc le meilleur différentiel de température possible
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Dégazage et séparation des boues réels et actifs
- Même les plus petites bulles d'air et particules de saleté sont séparées et éliminées
- Chute de pression peu importante et constante
- Design compact et hauteur intégrée limitée grâce au Spirotube
- Connexions soudées
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN150, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle

## Image du produit



## Dimensions du produit

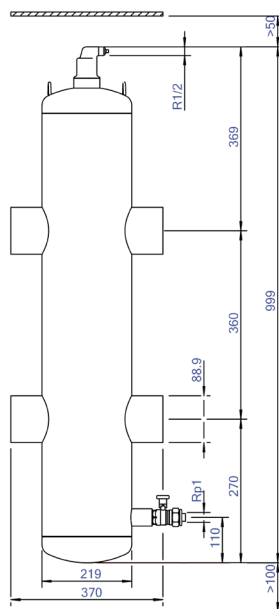

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Pression de service maximale                | 10 bar     |
| Matériau                                    | Acier      |
| Température maximale du fluide (en continu) | 110 °C     |
| Convient pour le refroidissement            | Oui        |
| Protection de surface                       | Laqué      |
| Raccordement primaire                       | Welded end |
| Diamètre nominal du raccordement primaire   | DN 80      |
| Raccordement secondaire                     | Welded end |
| Diamètre nominal du raccordement secondaire | DN 80      |
| Avec raccordement de vidange                | Oui        |
| Avec isolation thermique                    | Non        |
| Diamètre nominal du raccord de vidange      | 1 inch     |

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Avec thermomètre                                               | None                        |
| Avec manomètre                                                 | None                        |
| Avec vanne d'arrêt                                             | None                        |
| Avec séparateur d'impuretés                                    | At the primary return pipe  |
| Avec séparateur de magnétite                                   | None                        |
| Point de dosage pour additifs de nettoyage solides ou liquides | Non                         |
| Adapté au glycol                                               | Oui                         |
| Adapté à l'éthanol                                             | Oui                         |
| Nombre de raccords de chaudière                                | 2                           |
| Nombre de raccords de purge d'air                              | 1                           |
| Diamètre nominal de la purge d'air                             | Filetage intérieur 1/2 inch |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

