

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroPure Home Duplex+

Numéro d'article

G76.353


Propriétés du produit

Image du produit

Déminéraliser l'eau d'appoint assure de maintenir une qualité d'eau conforme dans le circuit.
La gamme propose 3 rampes d'appoint : 0,75L, 1,7L ou 3,4L de résine. Les versions "Home+" disposent du module FillCombi (clapet AR + réducteur de pression + manomètre).



Dimensions du produit

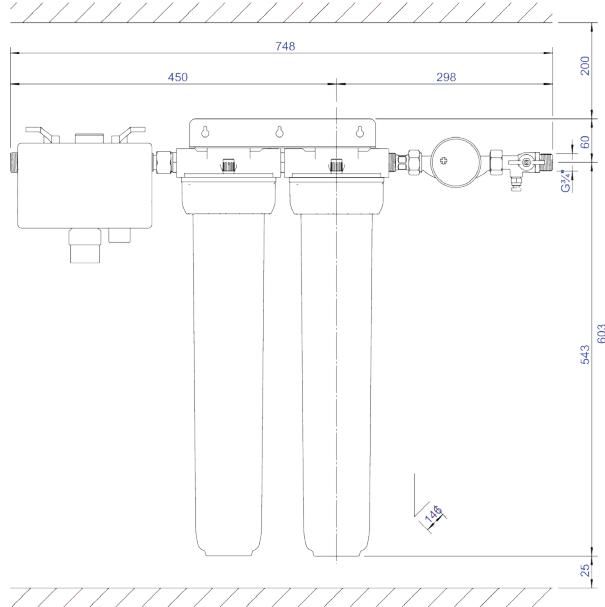

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	603 mm	Convient pour une installation fixe	Oui
Pression de service maximale	8 bar	Convient pour une utilisation mobile	Non
Avec isolation	Non	Diamètre nominal	3/4 inch (20)
Avec entonnoir de vidange	Non	Avec filtre	Non
Avec réducteur de pression	Non	Avec désaérateur	Non
Taille de la cartouche	3.4 Ltr.	Avec fonction de remplissage automatique	Non
Convient pour l'adoucissement	Oui	Capacité de remplissage	240 l.h
Température max. à l'entrée	40 °C	Largeur	748 mm
Température max. à la sortie	40 °C	Profondeur	146 mm
Convient pour la déminéralisation complète	Oui	Pression	2 - 8 bar
Raccords	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Convient pour les vases d'expansion à membrane	Oui
Convient pour la stabilisation du pH	Oui	Convient pour les unités d'expansion automatiques à compresseur	Non
Avec manomètre	Non		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

