

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroVent Superior S600-L**

## Numéro d'article

**MV06AL50**

## Propriétés du produit

## Image du produit

Centrale de dégazage à vide SpiroVent Superior pour réseaux de chauffage et de refroidissement - Plage de fonctionnement 1 à 3 bar (pression de service au point de connexion).

A = Centrale de dégazage seule

B = Centrale de dégazage avec appoint automatique - avec disconnexion par système de surverse totale.

R = Centrale de dégazage avec appoint automatique direct (si l'installation dispose déjà d'un disconnecteur).

I (isolée) = version calorifugée (option disponible sur modèles A, B ou R)


L = Version basse pression

- Applicable pour les systèmes avec des pressions entre 1 et 3 bar
- Élimine tous les gaz, l'air libre, les microbulles et les gaz dissous
- Le fluide absorbant assure également l'élimination des bulles de gaz emprisonnées
- Installation facile qui réduit considérablement les temps de mise en service et de passation
- Efficacité énergétique tout en atteignant la concentration de gaz la plus basse possible grâce au SmartSwitch
- (Re)remplissage dégazé et pression maintenue
- Avertissements avant que le (re)remplissage devienne excessif



## Dimensions du produit

- Peut être combiné à tous les systèmes d'expansion usuels
- Les versions B et R ont un système de recharge automatique intégré
- Garantie de deux ans

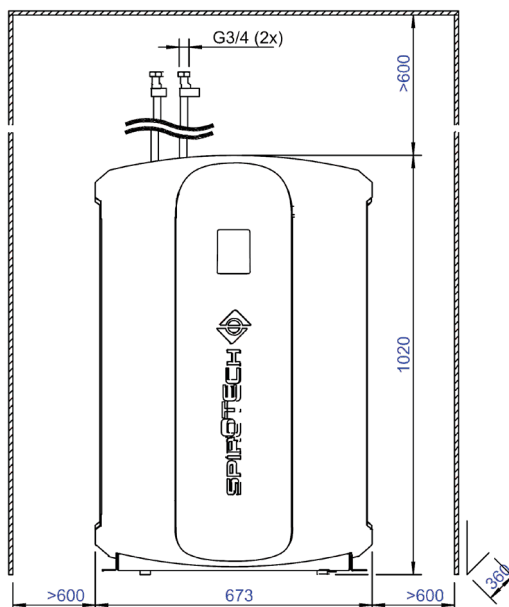

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

Hauteur	1020 mm	Niveau de pression acoustique	57 dB(A)
Avec isolation	Non	Température ambiante	0 - 40 °C
Mélange de glycol max.	40 %	Indice de protection (IP)	IP44
Classe de compression de l'article	PN 10	Pression de service	1 - 3 bar
Convient pour système fermé	Oui	Connexion LAN	Oui
Contenu maximal de l'installation	325000 Ltr.	Puissance électrique maximale absorbée	0.8 kW
Largeur	673 mm	Wi-Fi	Oui
Profondeur	360 mm	Avec interface de communication RS-485	Oui
Tension de raccordement	207 - 253 V	Interface de communication inverseur MOD-Bus	Oui
Débit max.	1000 l.h	Bluetooth	Non
Taille du raccordement d'entrée	3/4 inch	Protocole pris en charge pour BACnet	Non
Raccordement d'entrée	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Contact de commutation sans potentiel	Oui
Taille du raccordement de sortie	3/4 inch	Commande par écran tactile	Oui
Raccordement de sortie	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Fonction contrôlable à distance	Oui
Fréquence	50 Hz	Courant nominal	5.1 A

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

