

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroPure Pro 9.5

Numéro d'article

G76.355


Propriétés du produit

La gamme SpiroPure Pro propose 2 stations fixes (9,5L ou 23L de résine) pour traiter l'eau de remplissage initial et les appoints. Livrées avec indicateur de conductivité à LED et module FillCombi de série (clapet AR + réducteur de pression + manomètre).

Image du produit



Dimensions du produit

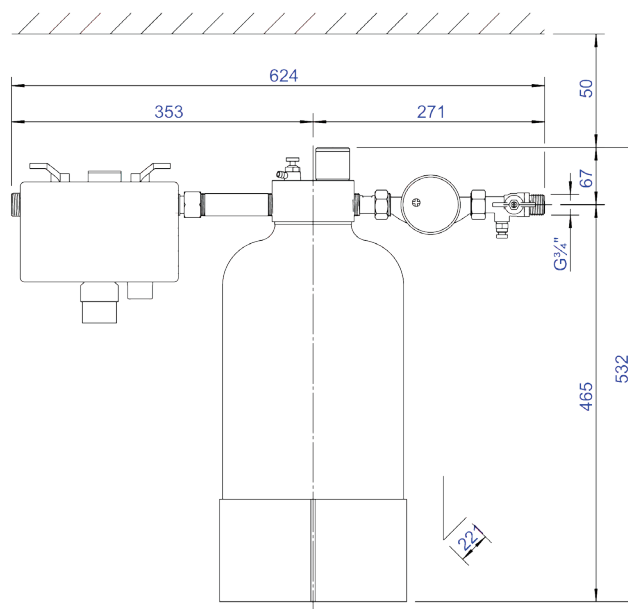

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	532 mm
Pression de service maximale	8 bar
Avec isolation	Non
Avec entonnoir de vidange	Non
Avec réducteur de pression	Non
Taille de la cartouche	9.5 Ltr.
Convient pour l'adoucissement	Oui
Température max. à l'entrée	40 °C
Température max. à la sortie	40 °C
Convient pour la déminéralisation complète	Oui
Raccords	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Convient pour la stabilisation du pH	Oui
Avec manomètre	Non

Convient pour une installation fixe	Oui
Convient pour une utilisation mobile	Non
Diamètre nominal	3/4 inch (20)
Avec filtre	Non
Avec désaérateur	Non
Avec fonction de remplissage automatique	Non
Capacité de remplissage	600 l.h
Largeur	624 mm
Profondeur	221 mm
Pression	2 - 8 bar
Convient pour les vases d'expansion à membrane	Oui
Convient pour les unités d'expansion automatiques à compresseur	Non

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

