


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH EMCC-Z300 litre		SPIROTECH 	
Client:		Type: EMCC-Z300	
Projet:			
Référence:			

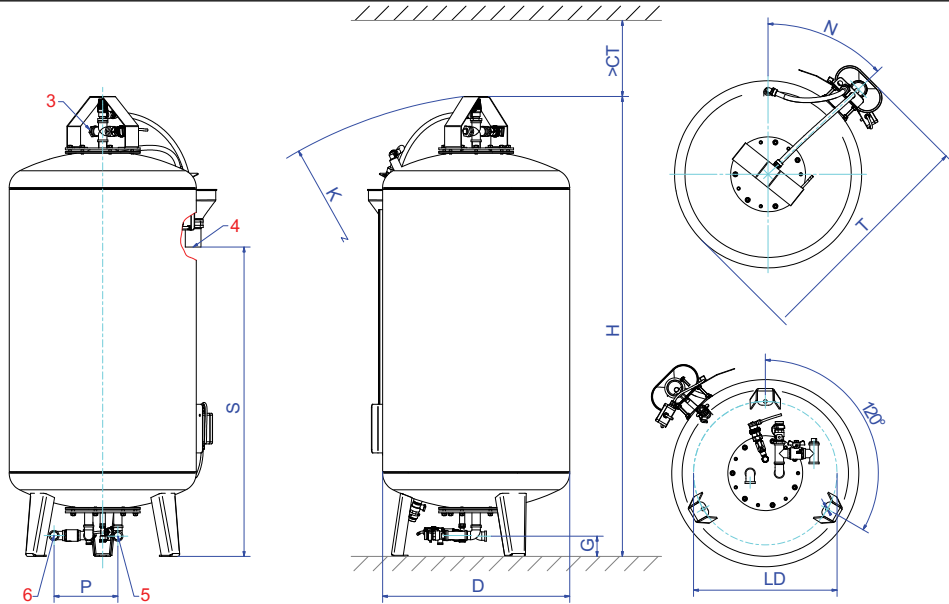

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1475 mm
Pression du Système max.:	0,5 bar-g	Largeur:	600 mm
Température min.:	-10 °C	Profondeur:	746 mm
Température max.:	70 °C		
Norme de création:	Norme de Spirotech	CT	500 mm
Contrôle de qualité		D	600 mm
Test anti-fuite:	oui	G	65 mm
Certification de test:	non	H	1475 mm
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	K (tip dimension)	1500 mm
Certifications des Matériaux:	non	LD	460 mm
Dessin:	non	N	45° mm
		P	205 mm
		S	992 mm
		T	746 mm
Matériaux de construction		Weight	80 kg
Corps:	AISI316	Connections	
Bladder:	Butyl	3. Gas side	Rp1/2
	Replacable	Safety Drain	DN50
Couleur:	AISI316	suction pipe	Rp3/4
		overflow pipe	Rp3/4
Sous réserve de modifications			