

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH




## MultiControlModular M4-6.2

Client:

Projet:

Référence:

Type: **EMCM-M4-6.2**

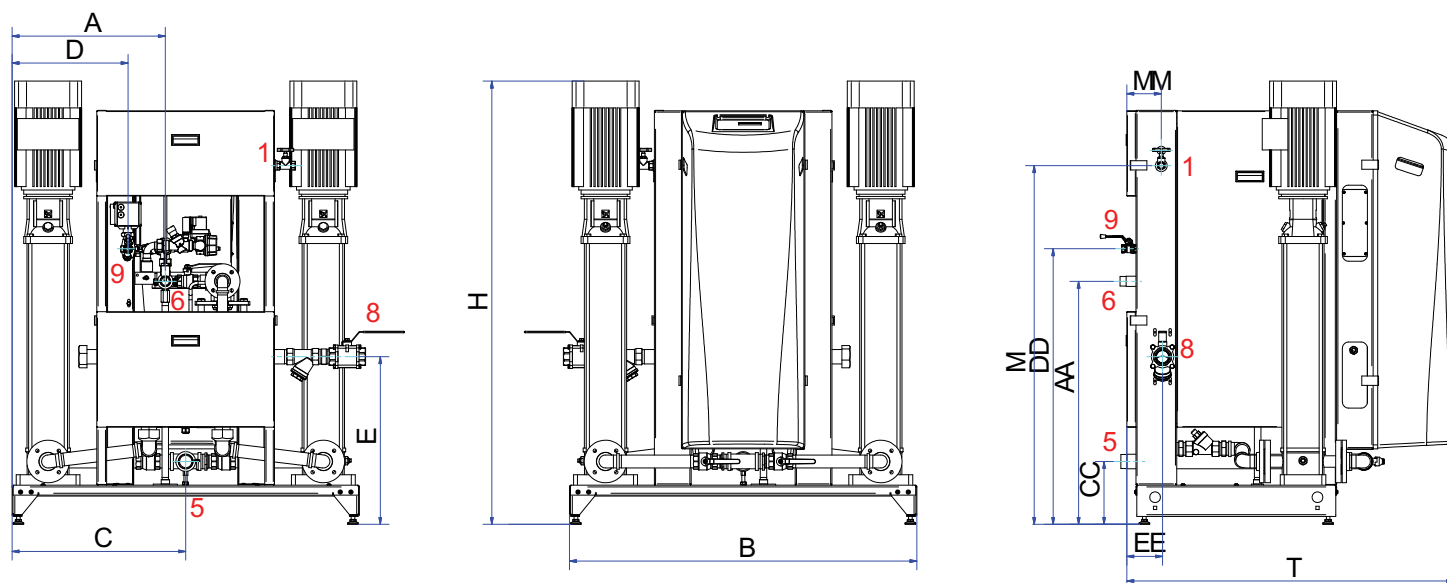

### Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 40%) |
| Pression du Système min.: | 2,4 bar-g               |
| Discharge:                | 6,2 bar-g               |
| Pression du Système max.: | 16,0 bar-g              |
| Température max.:         | 70 °C                   |
| Température d'entourage:  | 0 - 40 °C               |
| Liquide de remplissage:   | 0 - 70 °C               |

### Contrôle de qualité

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Test de fonction:             | oui |
| Liquide d'essai:              | Eau |
| Test de haute tension:        | oui |
| Certification de test:        | non |
| CE-marquage:                  | oui |
| Certifications des Matériaux: | non |

### Matériaux de construction

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Conduites / raccords: | Cuivre/Laiton                 |
| Pompe:                | AISI316                       |
| Pompe principale:     | Vertical multiple<br>2 x 100% |
| Overflow valve(s)     | 1 x 100%                      |
| Couvercle:            | Tôle galvanisée               |
| Couleur:              | Jaune (RAL 1003)              |

### Raccordement électrique

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Voltage:                  | [3x] 400V~/50Hz |
| Consommation énergétique: | 3,2 kW          |
| Degré de protection:      | IPX4D           |

### Dimensions

|             |         |
|-------------|---------|
| Hauteur:    | 1359 mm |
| Largeur:    | 965 mm  |
| Profondeur: | 835 mm  |
| A           | 405 mm  |
| AA          | 1069 mm |
| B           | 965 mm  |
| C           | 482 mm  |
| CC          | 180 mm  |
| D           | 528 mm  |
| DD          | 970 mm  |
| E           | 630 mm  |
| EE          | 118 mm  |
| H           | 1359 mm |
| M           | 1179 mm |
| MM          | 114 mm  |
| T           | 835 mm  |

Poids à vide (environ): 184 kg

### Connections

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Remplir         | Rp1/2 Rp3/4 |
| suction pipe       | R6/4        |
| overflow pipe      | R1          |
| Exp. pressure pipe | R6/4        |
| 9.                 | Rp1/2       |

Sous réserve de modifications