Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTop Solar -½”

Numéro d’article

AB050/008

Propriétés du produit

Purgeurs d’air spécifiques pour installations solaires

- Spécialement développé pour les installations solaires (haute température)
- Applicable avec max. 20% - 50% Ethylène Glycol et eau (Volume)
- Élimine l’air circulant et emprisonné
- Réduit considérablement la nécessité d’une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d’arrêts inutiles
- Le siège de soupape spécial a une durée de vie extrêmement longue
- Le raccord ½” empêche tout effet de pipette

Image du produit



Dimensions du produit

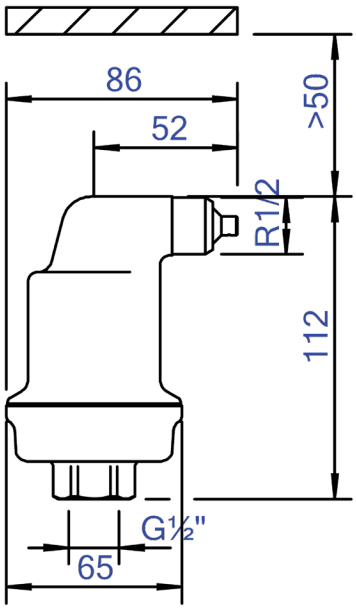

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	112 mm
Matériau du boîtier	Brass
Avec protection contre les fuites	Non
Avec barrière d'entrée d'air	Non
Raccord coudé	Non
Diamètre nominal	1/2 inch (15)

Flotteur en matériau	Plastique
Température maximale du fluide (en continu)	180 °C
Mélange de glycol max.	50 %
Verrouillable	Non
Pression de service max. à 20 °C	10 bar
Classe de qualité du matériau flottant	Polymethylpentene (PMP)

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.